

Infrared Motion Sensor

Instrucciones

Este artículo tiene un detector muy sensible , un circuito integrado y tecnología SMT. Tiene una función muy práctica, fácil y segura.



ESPECIFICACIONES:

Corriente: 220V/AC-240V/AC

Rango detección: 360°

Frecuencia: 50Hz

Temperatura de uso: -20~+40°C

Luz ambiental: 10LUX/2000LUX (Choice)

Humedad de uso: <93%RH

Ajuste tiempo : 5sec, 30sec, 1min, and 3mins, Altura instalación: 1.8m~2.5m

5mins, 8mins

Consumo : 0.45W (en uso)

Max watos: 800W (incandescente)

0.1W (estatico)

200W (bajo consumo y LED)

Distancia detección: 6m max (<24°C)

FUNCION:

- Identifica automaticamente dia y noche: La luz ambiental se puede ajustar cuando se coloca en la posición SUN (max) , funciona dia y noche y cuando se coloca en MOON (Min) sólo funciona cuando la luz ambiental es inferior a 10 Luxes.
- SENSIBILIDAD AJUSTABLE : Menor sensibilidad para habitaciones pequeñas y mayor sensibilidad para habitaciones grandes.
- Ajuste tiempo: Se puede ajustar el tiempo desde un minimo de 5 segundos a un máximo de 8 minutos.

INSTALACIÓN:

- Apague la corriente.
- Seleccione el botón en la posición deseada y fije los tornillos como se muestra en la figura.
- Conectar el sensor a la corriente siguiendo el diagrama conexión.
- Apague la corriente.





DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

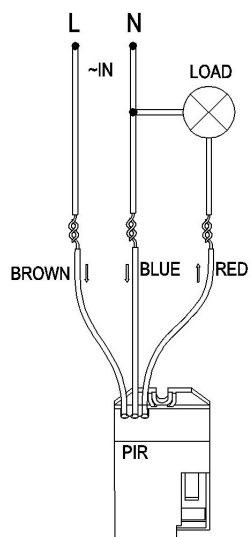

BUY ON
www.cablematic.com

➤ **NOTAS:**

- Debe ser instalado por personal cualificado.
- No lo instale cerca de aires acondicionados, calefacciones, etc..
- No abra el artículo sin desconectar la corriente.