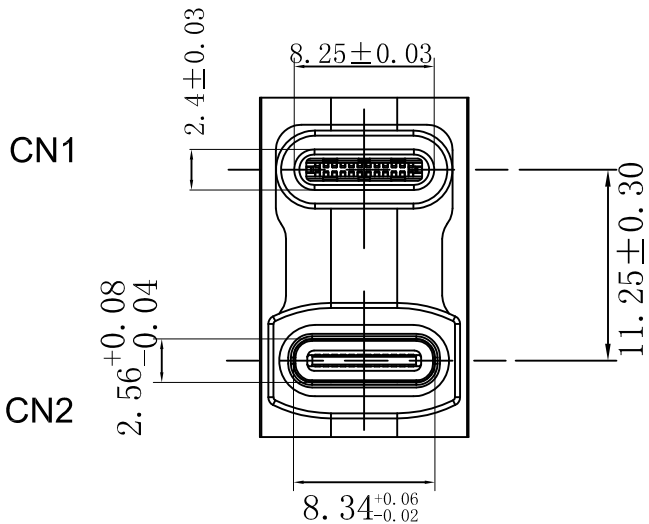
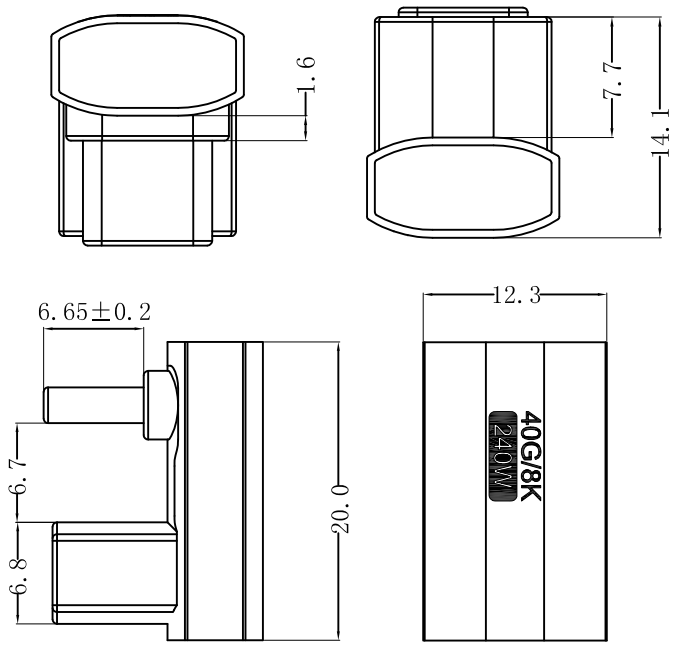


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	PIN-Belegung / PIN Assignment				CN1 CN2 										A
B															B
C															C
D															D
E															E
F					USB-C™-Adapter 180° U-Form, USB4™ - Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4 Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-C™-Buchse vernickelt PINs: vergoldet Innen: PVC 45P, schwarz Außen: Aluminiumlegierung 8K @ 60 Hz Max. Auflösung: 40 Gbit/s Max. Datenübertragungsrate: Max. 240 W (48 V ; 5A) Leistung: 300 V/10ms --- , $\geq 10 \text{ M}\Omega$ Isolationswiderstand:					USB-C™ Adapter 180° U-Shape, USB4™ - Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 Connectors: USB-C™ plug, USB-C™ socket nickel-plated PINs: gold plated Inside: PVC 45P, black Outside: Aluminium alloy 8K @ 60 Hz Max. Resolution: 40 Gbit/s Max. Data transmission rate: Max. 240 W (48 V ; 5A) Power: 300 V/10ms --- , $\geq 10 \text{ M}\Omega$ Insulation resistance:					F
G														G	
H														H	
I					Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung		
	Datum		Name		gez.:	25.07.2024	fw		USB-C 4.0 240W 40G				1/1		
					gepr.:	25.07.2024	fw		180° U-Form Adapter F-M						
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von		J
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change										J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	