
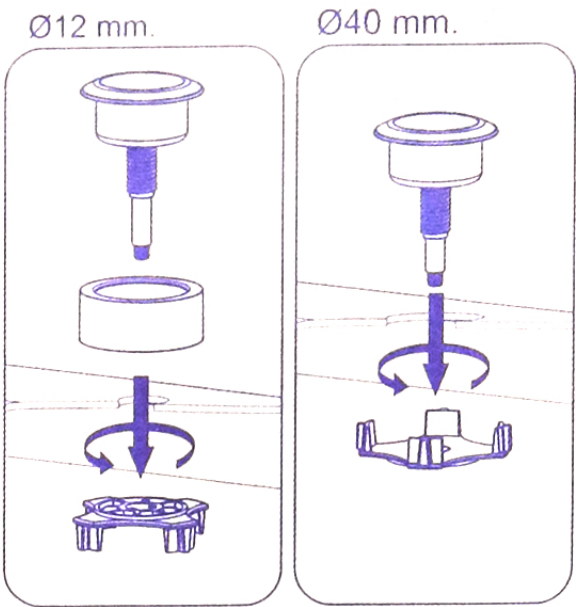


Instrucciones de montaje


2 Colocar pulsador

1 Instalación

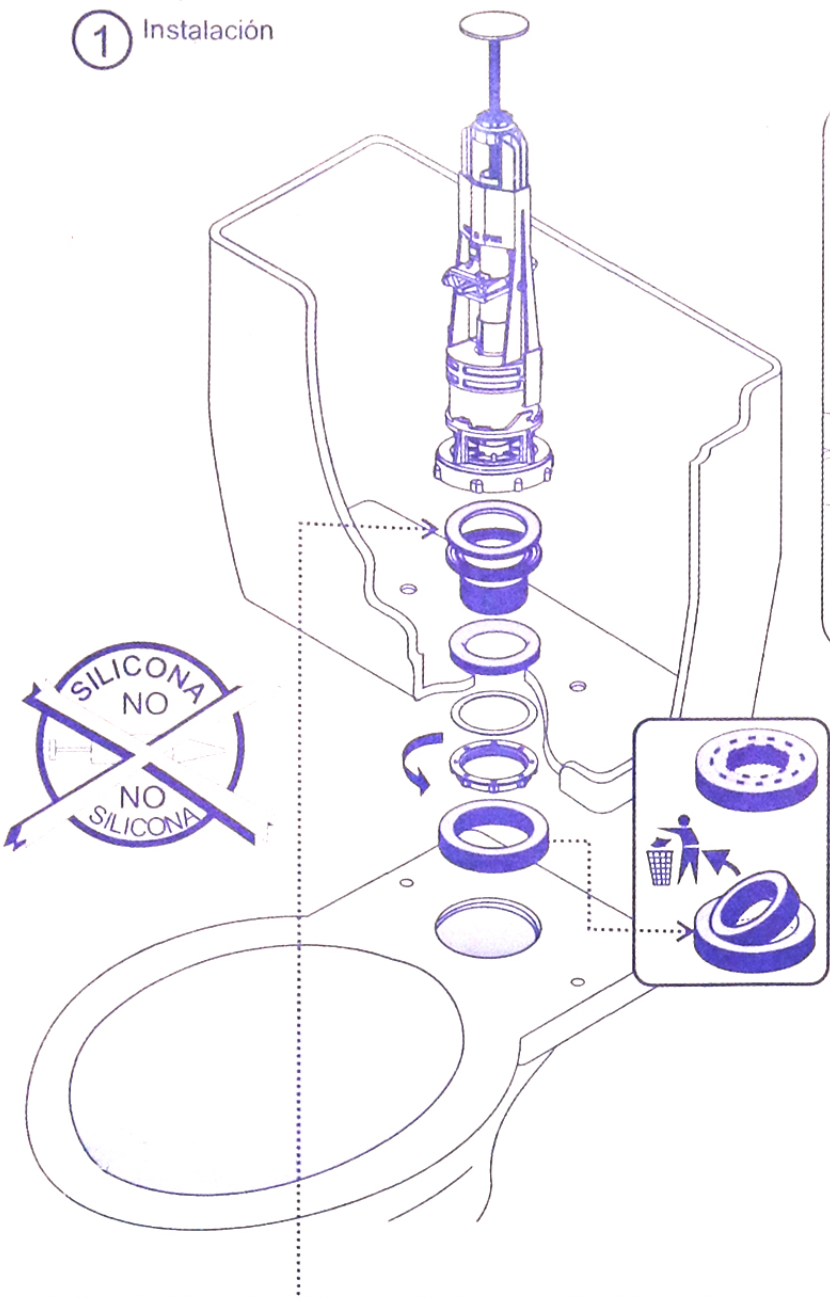


Instalación en tanques modelo Victoria y similares

1 Cuando se utiliza la base roscada clásica es necesario retirar del montaje el tornillo y la tuerca de regulación.

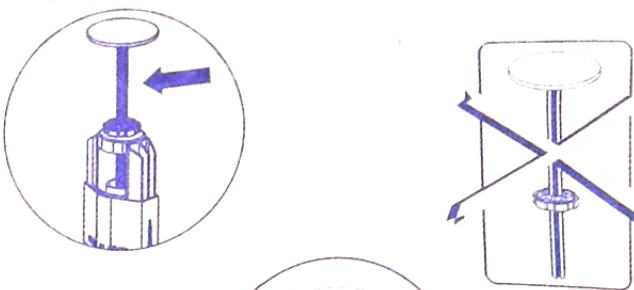


2


El mecanismo con el pulsador queda montado como se indica:




4 Regulación de la altura hasta que el pulsador quede enrasado mediante el roscado del tornillo de regulación

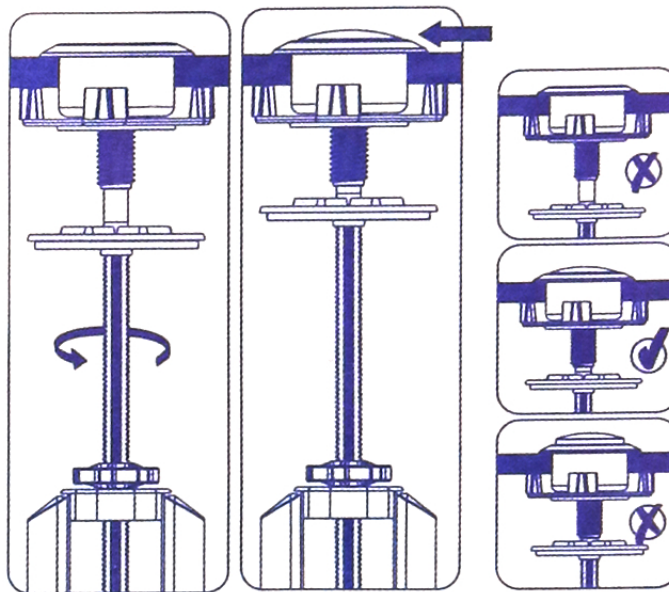

3 Roscar el disco interior

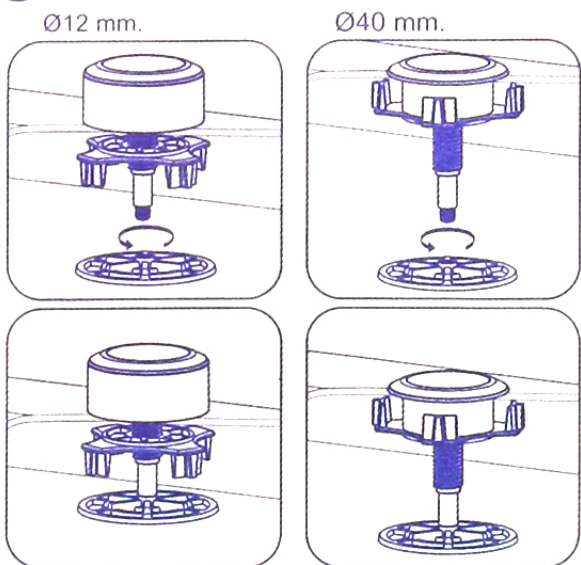


5 Una vez enrasado el pulsador apretar la tuerca para fijar la regulación




Por favor, tenga en cuenta que el nivel de agua debe quedar al menos 2 cm. por debajo del tubo rebosadero de la válvula de descarga.

6 Funcionamiento

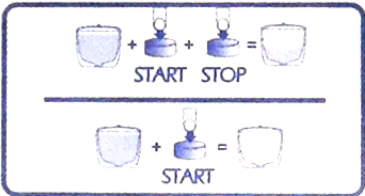

Cablematic

Pasos de montaje en base blanca

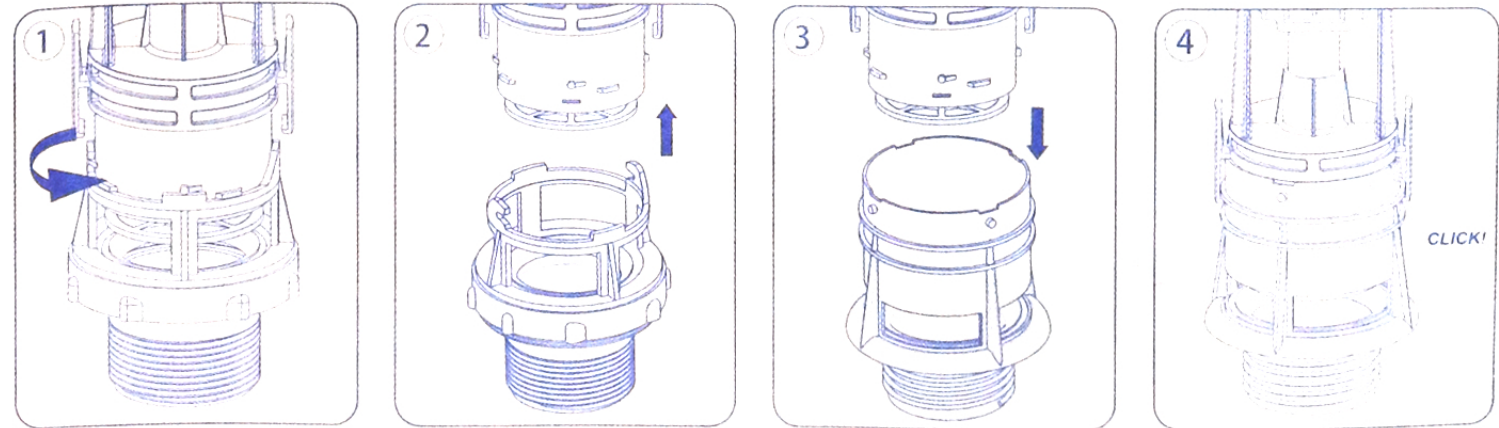

Pasos de montaje en base gris

