
BUY ON
www.cablematic.com

Rev	Modification Content	Date	Validate
D	the Fourth Edition: Cable	2009-12-10	Cindy

ROHS

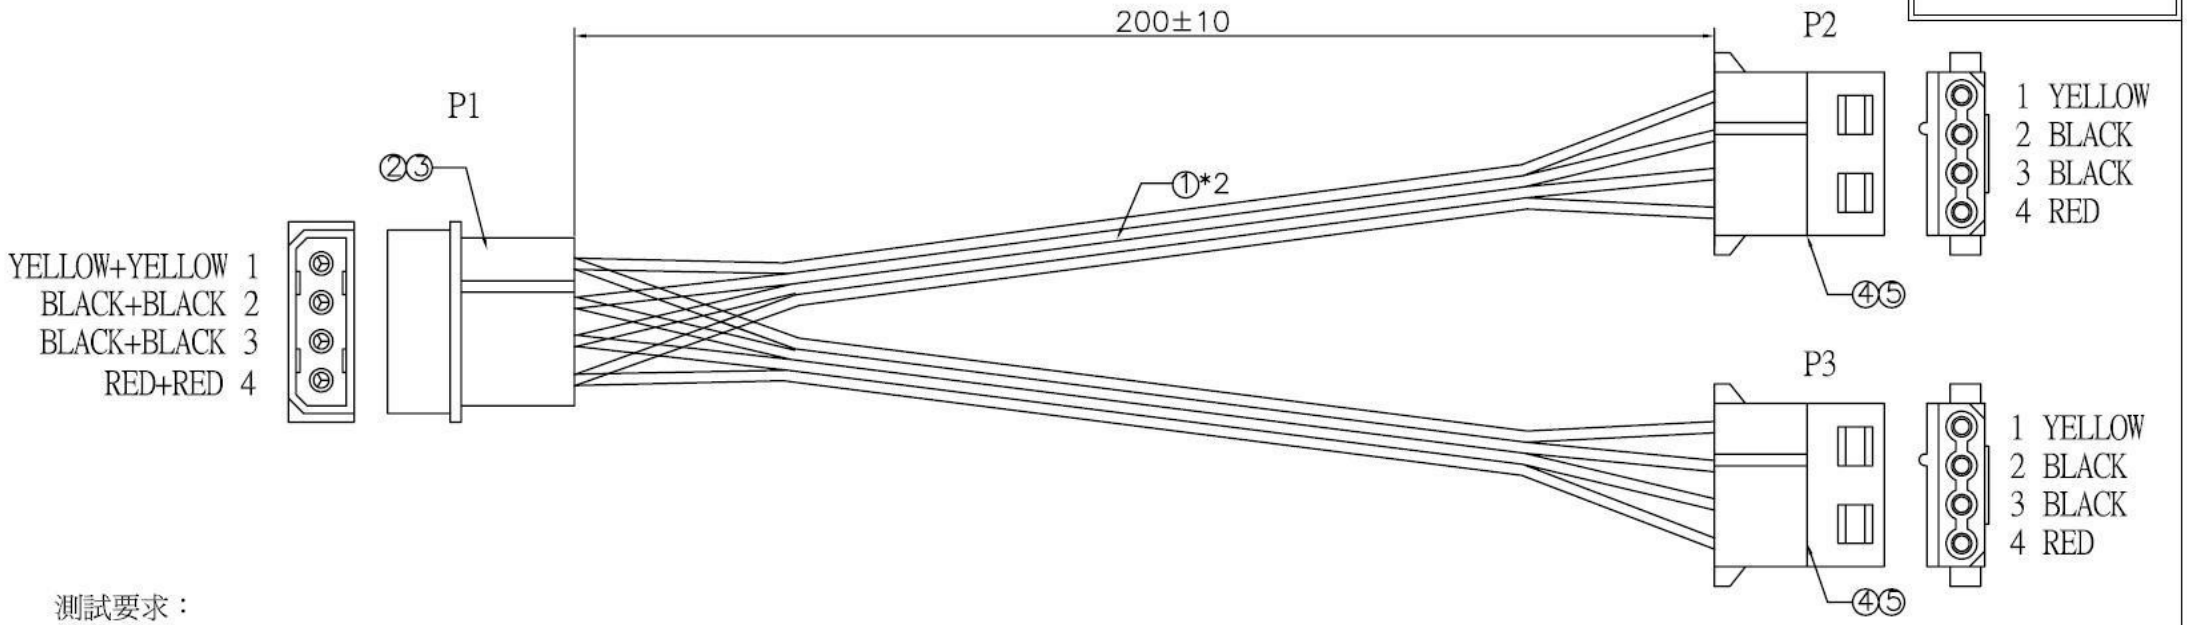

測試要求：

1. 成品需做100%電气測試,不得有任何斷路/短路,錯位,電器閃爍.
2. 絕緣&導通阻抗:5 Ω/Min& 5 Ω/Max .
3. 測試電壓：DC 300V.

包裝方式:

B 1.單PCS包PE袋,貼標簽;10PCS一紮;50條一袋,並貼上料號及數量標簽.

B 單PCS標簽:

CA11
POWER SUPPLY CABLE(1大转2大)

B C 50PCS標簽:

NO.	P/N	DESCRIPTION	QTY
9	Carton	46*30*23CM K=K	pcs
8	PE Bag	(19"+13")*27"*0.05mm	pcs
7	PE Bag	80*250*0.05mm	1 pcs
6	橡皮筋	白色橡皮圈	1/10pcs
5	Terminal	PH5.08mm 大4P F TERMINAL	8 pcs
4	Housing	PH5.08mm 大4P M HOUSING	2 pcs
3	Terminal	PH5.08mm 大4P M TERMINAL(高腳)	4 pcs
2	Housing	PH5.08mm 大4P F HOUSING	1 pcs
1	Cable D	UL 1007 20AWG 並線 YELLOW/BLACK /BLACK/RED	2 pcs

Pin Assignment:

	P1	P2	P3
1	YELLOW	YELLOW	1
2	BLACK	BLACK	2
3	BLACK	BLACK	3
4	RED	RED	4

P/N			
Item			
Drawn By		NO	N
Audited By		Unit : mm	
Date		Rev. : 1.00	