Rev	Modification Content	Date	Validate
A	the First Edition	2007-03-27	Cindy

ROHS

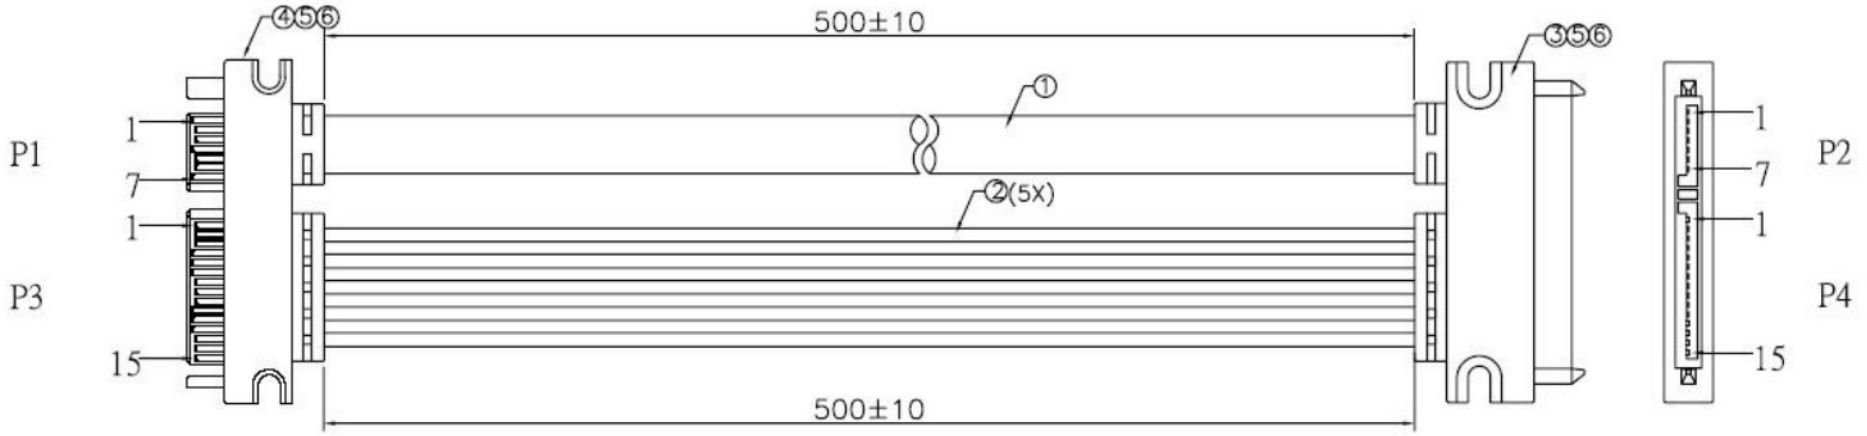

測試要求：

1. 成品需做100%電气測試,不得有任何斷路/短路,錯位,電器閃爍.
2. 絕緣&導通阻抗:5M Ω/Min& 5 Ω/Max .
3. 測試電壓：DC 300V.

Pin Assignment:



NO.	P/N	DESCRIPTION	QTY
6	Molding	PE-5321 內模料	6 g
5	Molding	PVC 45P COLOR:BLACK	16 g
4	Connector	SATA 7+15P MALE PIN GOLD FLASH	1 pcs
3	Connector	SATA 7+15P FEMALE PIN GOLD FLASH	1 pcs
2	Cable	UL1007 18AWG 電子線:RED*1,BLACK*2,YELLOW*1,GRAY*1	515mm
1	Cable	UL 2725 SERIAL ATA CABLE 26AWG (1/0.4TC)*2P+AL/MY+28AWG(1/0.32TC)*3C, OD=2.2*7.8±0.1mm,JACKET:RED. 印黑字	515mm

P/N	SATA 15+7P M TO SATA 15+7P F 50CM			
Item	HJ-141-070327-01			
Drawn By	Cindy	Customer NO.	NO	N
Audited By			Unit : mm	
Date	2007-03-27		Rev.: 1.00	ME