
REV	Date	Description
A	07.04.13	

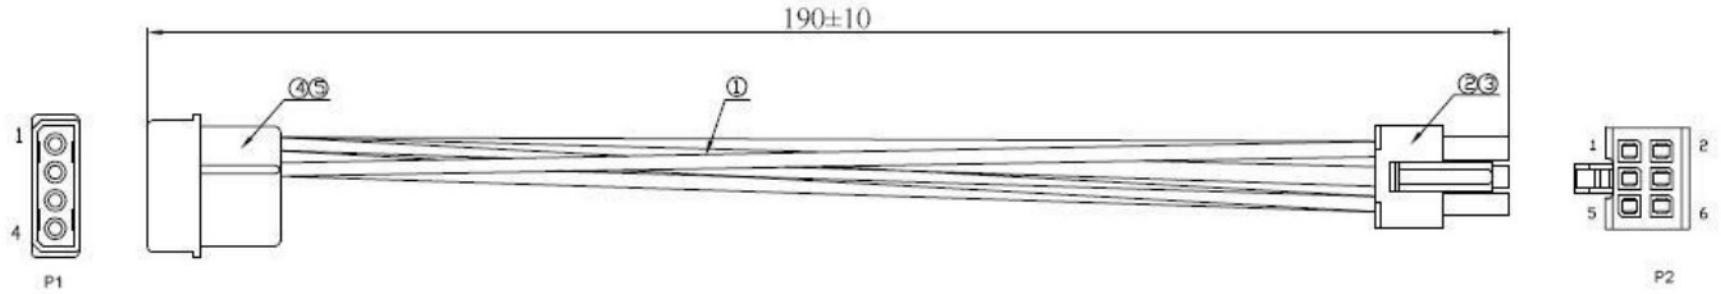

PASS PINOUT TEST:

A: 100% OPEN/SHORT.

B:CONTACT RESISTANCE:10HM/MAX.

C:INSULATION:5M OHM/MIN

D:HI-POT: DC300V/ 1 MIN

线 位 表

P1		P2	
	黄	2	YELLOW
1	黄	4	YELLOW
	黄	6	YELLOW
	黑	1	BLACK
2	黑	5	BLACK

NO	PART	Specification	UNIT	QTY
⑤	TER	SH5085-T	PCS	2
④	HSG	SH5085-h	PCS	1
③	TER	SH4201-T	PCS	5
②	HSG	SH4201-H-06 PH:4.2mm 透明色 **TRANSPARENT**	PCS	1
①	WIRE	UL1007 22AWG 黄 3PCS	MM	170
		UL1007 22AWG 黑 2PCS	MM	170

			UNIT	TITIE	CUSTOMER P.Number	S.H NUMBER	REV.
			mm	6P HSG TO 大4P	VP12		A
DATE: 2007/04/13	DRAWING.	APPROVED	SCALE		CUSTOMER Name	DRAWN NO.	Page No
	游开银		NOT			070700008	1of1