
Rev	Modification Content	Date	Validate
A	the First Edition	2007-04-18	Cindy

ROHS

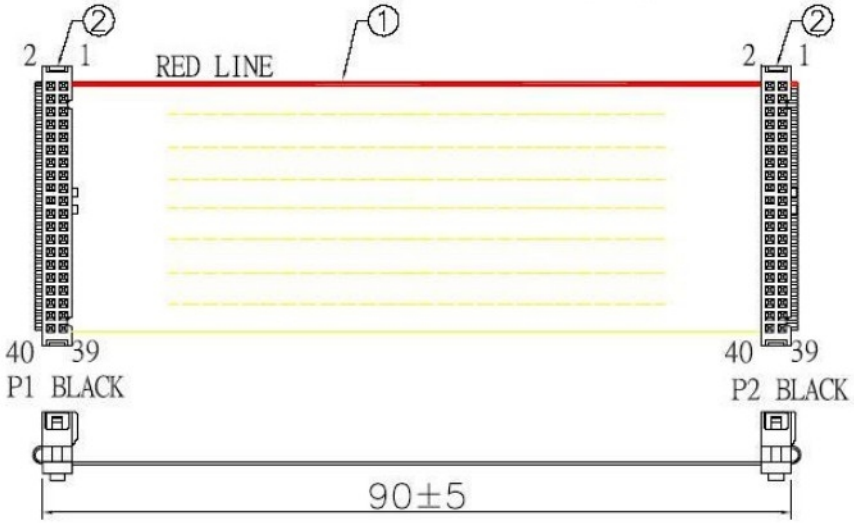

Pin Assignment:

P1 (ATA)	P2 (DIP)
1	1
3	3
4	4
5	5
6	6
.	.
.	.
18	18
20	20
21	21
23	23
25	25
27	27
28	28
29	29
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39

P1 (ATA) GROUND PIN:	P2 (DIP)
2	2
19	19
22	22
24	24
26	26
30	30
40	40

ELECTRICAL CHARACTER:
1. 100% OPEN/SHORT.
2. CONTACT RESISTANCE: 2 OHMS.
3. HI-POT: 300V 10MS.
4. INSULATION RESISTANCE: 10M OHMS.

PACKING:
1.單條包裝.
2.50條小包裝,貼料號,數量及環保標簽.

NO.	P/N	DESCRIPTION	QTY
2	Connector	ATA 40P 有耳 無塞 黑色 三件	2 pcs
1	Cable	UL20647 30AWG 80C PH:0.635MM TPO YELLOW PVC FLAT CABLE L=100MM （每10PIN分線）	1 pcs

P/N	ATA100 2HSR L:9CM			
Item	HJ-141-DM11			
Drawn By	Cindy	Customer NO.	NO	N
Audited By			Unit : mm	
Date	2007-04-18		Rev.: 1.00	ME