
CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 FTP





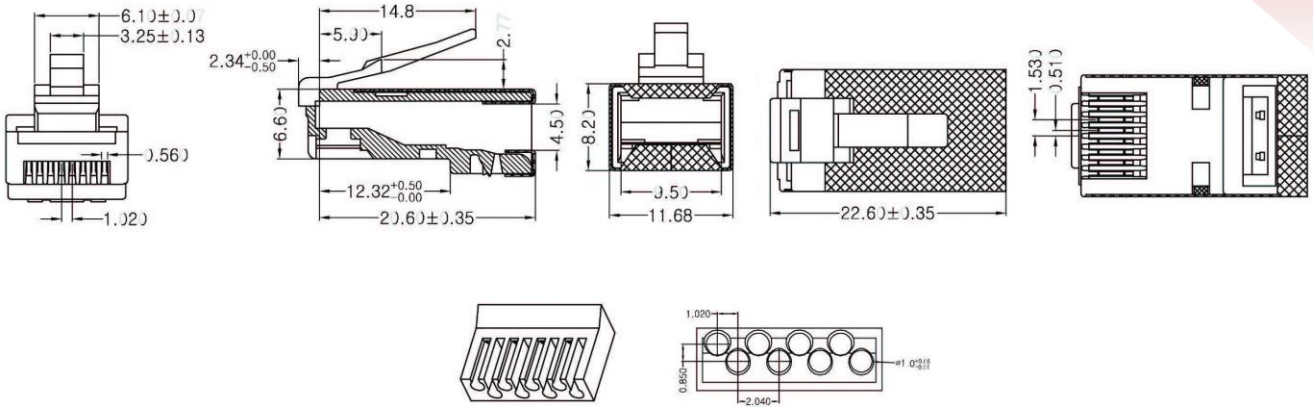

Conector macho RJ45 8P8C Cat6 FTP con guía, para uso con cables rígido o cable flexible sin apantallamiento.

El rendimiento del módulo macho RJ45 8P8C Cat6 supera todos los requerimientos para componentes de Categoría 6. Garantiza transmisiones con un ancho de banda de 250Mhz y 1G Base-T.

Conector macho RJ45 Cat6 FTP Lapara Networking

Categoría	6 FTP
Tipo	Macho RJ45 8P8C Blindado
Frecuencia	250 Mhz
Conexión	Crimpado
Entrada de cableado	Guía Externa
Cuerpo del conector	Policarbonato ,transparente
Carcasa de protección	Latón de 0,5 mm, niquelado de 2 µ
Temperatura funcionamiento	-40º hasta 70ºC
Ciclos de conexión del conector	>750 conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Conducción de corriente	1A a 50 °C
Fuerza de inserción	≤ 30 N
Inflamabilidad	UL 94V-2
Diámetro del cable de exterior	5.5 ... 6.2 mm
Rango de cableado	**AWG 23 a 26**
Numero de contactos	8 contactos
Contacto	Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,6 µ chapado en oro
Instalación	Crimpado en los extremos del cable de par trenzado
Certificación	**CE, RoHS**
Normas	**ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C**







Código	EAN	Descripción
LA-4010226	8436597253413	Conector macho RJ45 Cat 6 FTP con guía